



# MINITCL

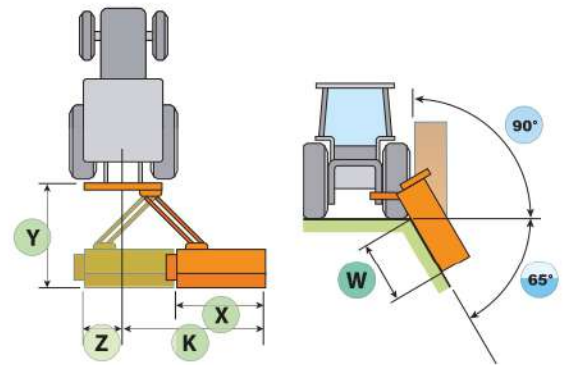

## ADJUSTABLE ROLLER

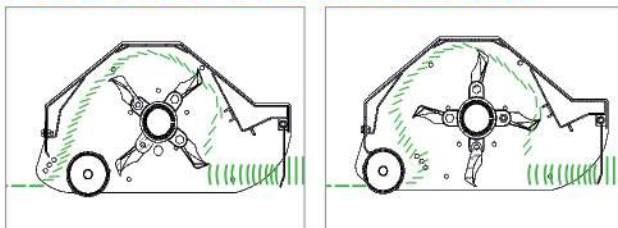

DIMENSIONI MODELLO	DIMENSION				
MODEL	X (cm)	Y (cm)	Z (cm)	K (cm)	W (cm)
<b>120</b>	120	165	53	152	52
<b>140</b>	140	165	53	173	72
<b>160</b>	160	165	53	196	96
<b>Super 120</b>	120	165	20	186	85
<b>Super 140</b>	140	165	20	206	106
<b>Super 160</b>	160	165	20	230	129

### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELLO MODEL MODELL MODELO									
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°	N°
<b>120</b>	1448 - 1750 - 930	1200 - 47	540	40 - 29	3	265 - 585	40	20	20
<b>140</b>	1573 - 1750 - 930	1400 - 55	540	50 - 36	3	290 - 640	48	24	24
<b>160</b>	1804 - 1750 - 930	1600 - 62	540	60 - 44	3	315 - 695	56	28	28
<b>Super 160</b>	1635 - 1750 - 930	1200 - 47	540	40 - 29	3	265 - 585	40	20	20
<b>Super 160</b>	1940 - 1750 - 930	1400 - 55	540	50 - 36	3	290 - 640	48	24	24
<b>Super 160</b>	2140 - 1750 - 940	1600 - 62	540	60 - 44	3	315 - 695	56	28	28

1

- Mazza doppio tagliente brevetto TIERRE
- Martillo de doble corte - patente TIERRE
- Hammerschlegel mit doppelt Schnitt-TIERRE Patent
- Double cutting hammer-TIERRE patent
- Marteau à double tranchant-brevet TIERRE
- Двойной режущий молот - патент TIERRE

2

- Antistrappo passivo
- Antichoque pasivo
- Reißfest System passiv
- Passive safety impac device
- Anti choc passif
- Устройство пассивной безопасности



MINITCL SUPER



- Attacco al trattore Cat.2
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Piedini di appoggio
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio autopulente regolabile in altezza
- Giunto cardanico
- Protezione Carter




- Traktor Anhängung Kat.2
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Stützfüsse
- Rotor elektronisch balanciert
- Verstellbare Stützwalze selbstreinigend
- Gelenkwelle
- Schütz



- Tractor linkage Cat.2
- Oil sealed transmission with free wheel
- Rest
- Electronically balanced rotor
- Self cleaning supporting roller adjustable in height
- P.T.O. shaft
- Protecting carter



- Attelage tracteur Cat.2
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Pieds d'appui
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui auto nettoyant réglable en hauteur
- Cardan
- Protection carter

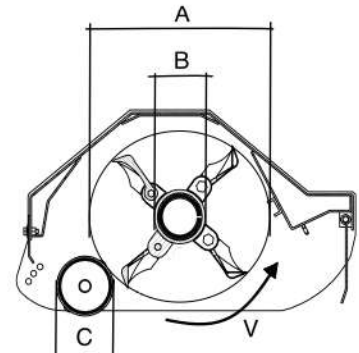

A = Ø 301mm

B = Ø 101mm

C = Ø 114mm

V = 57 m/sec



- Conexión Cat. 2
- Transmisión con rueda libre
- Apoyos
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo autolimpiante y ajustable
- Junto cardán
- Protección carter



- Крепление к трактору цеп.2
- Трансмиссия с обгонной муфтой
- Опорные ножки
- Электронно-сбалансированный ротор
- Опорный самоочищающийся регулируемый по высоте ролик
- Карданное соединение
- Защитный картер

VIDEO

